KOCMO

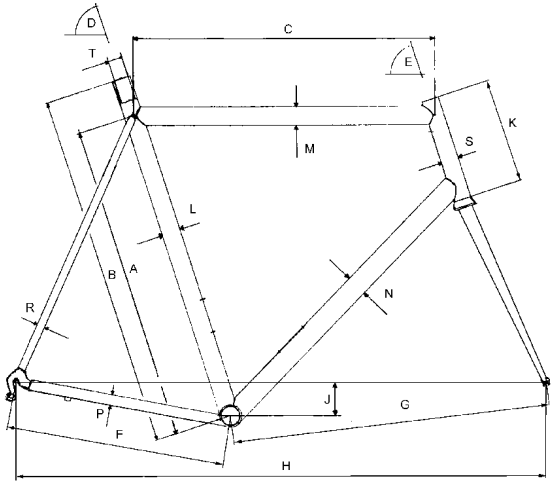

Geometrie KOCMO CLASSIC/AERO*

*einziger Unterschied vom AERO zum CLASSIC ist das Unterrohr, das statt 38 mm rund beim AERO aerodynamisch 55 x 32 mm ist.

		Nenngröße	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
A	[mm]	Rahmenhöhe „Mitte-Mitte“	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590
B	[mm]	Sitzrohrlänge	516	526	536	546	556	566	576	586	596	606	616
C	[mm]	horiz. Oberrohrlänge	520	530	535	540	545	550	555	560	568	575	585
D	[°]	Sitzrohrwinkel	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5
E	[°]	Steuerwinkel	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
F	[mm]	Kettenstrebenlänge	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
J	[mm]	Tretlagerabsenkung	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
K	[mm]	Steuerrohrlänge	95	100	113	120	128	137	145	152	160	167	180
L	[mm]	Durchmesser Sitzrohr	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
M	[mm]	Durchmesser Oberrohr	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
N	[mm]	Durchmesser Unterrohr	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
P	[mm]	Durchmesser Kettenstreben					konifiziert						
R	[mm]	Durchmesser Sitzstreben	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
S	[mm]	Durchmesser Gabelschaft	1“	1“	1“	1“	1“	1“	1“	1“	1“	1“	1“
T	[mm]	Durchmesser Sattelstütze	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2